

MORE THAN
STANDARD

HALSANG

INDUSTRIER • LOGISTIKCENTER •
INFRASTRUKTUR •
OFFENTLIGA BYGGNADER •
FLYGPLATSER

ROTATIONSGRIND

PASSERKONTROLL

DUBBEL ROTATIONSGRIND

HHDT3/HHDT4

AUTOMATISK

Rotationsgrind för passagekontroll/gångtrafik.

FÖRDELAR

SNABB OCH SÄKER

Rotationsgrindarna är utformade för kontinuerlig drift och kan användas på platser med hög passagefrekvens. Lämpliga områden: fabriker, kommersiella byggnader, hamnar osv. Grinden har ett roterande kors med 3 stycken armar (120 grader) eller 4 stycken armar (90 grader), beroende på önskad säkerhetsnivå.

FUNKTION


Tvåvägsmekanismen ger gångtrafikstyrning i båda riktningarna eller i vald riktning. De tydliga LED-piktogrammen (rött kryss/grön pil) på styrskåpet visar grindens status (låst/öppen). Rött kryss signalerar att passagen är spärrad, grön pil att passagen är öppen. Korsmekanismen, som ger smidig passering till och från området, är utrustad med både ett mekaniskt lås och ett magnetiskt lås, för optimal säkerhet. Korset är motordrivet, för att underlätta för användaren.

HHDT3





HHDT4




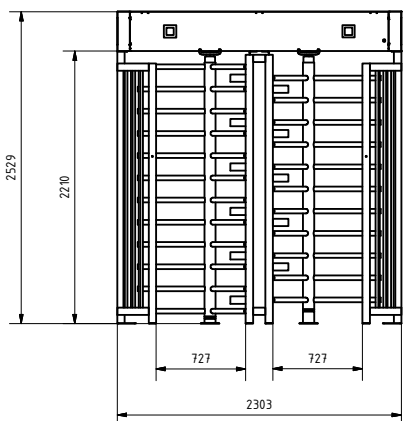

HHDT3

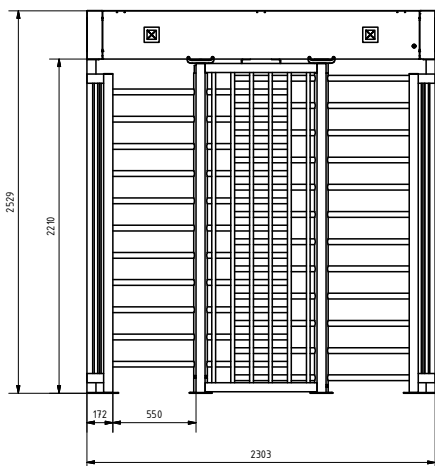

HHDT4

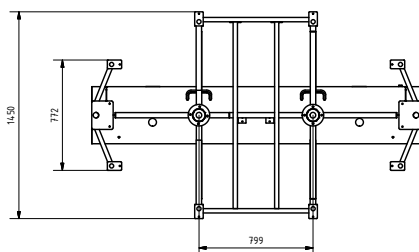

FUNKTIONER

- Korsk mekanismen av kvalitetsstål och utrustad med robusta lager. Broms-/låssystemet har mycket kort svarstid (0,03–0,12 s). Skulle strömavbrott inträffa låses mekanismen upp automatisk, så att personerna på ett säkert sätt kan passera ut ur anläggningen, inpassering är då blockerad.
- Styrenheten (H104) har många programmeringsmöjligheter
- Enkel åtkomst till styrskåpet, för service och underhåll (från insidan av området)
- Belysning av passage är standard (skymningsrelä)
- Piktogram (röd/grön symbol) på båda sidorna av styrskåpet är standard
- Förberedd för extern kortläsare
- Kors och skåp av rostfritt stål är standard
- Bur av varmförzinkat stål är standard
- 15–20 passeringar/minut och kors

TEKNISK BESKRIVNING

Totalhöjd	2 530 mm Andra mått på begäran.
Strömförsörjning	230 V AC, 50 Hz
Effektförbrukning	max. 120 W
Ström	5 A
Återkopplingssignal	Potentialfri kontakt – no/nc
Öppningssignal	Signal (max. 1 s)
Driftmiljö	-25° till +50° C
Vikt	HHDT3 450 kg, HHDT4 460 kg
Relativ luftfuktighet	10–80 %
IP-klassning	44
Styrskåp	Rostfritt stål – 1,5 mm
Burprofiler	100x50x3 mm, 60x60x2 mm, 60x30x3 mm och 25x25x1,5 mm
Korsets centrumrör	90x3 mm
Korsarmar	38x2 mm



Korsk mekanism – kvalitetsbroms med kort svarstid.



Styrskåp utrustat med Halsang H104-styrenhet.

TILLVAL

- Överklättringsskydd
- Fästen för montering av stängsel på stolparna
- Tak av polykarbonat
- Pulverbelagd bur i RAL-färger.

Vi förbehåller oss rätten att ändra de tekniska specifikationerna på grund av produktutveckling och/eller för att uppfylla myndighetskrav. © Halsängs Stängsel AB • Sweden • 2019